


TENAZAS

TENAZAS DE FUNDICION, remachada

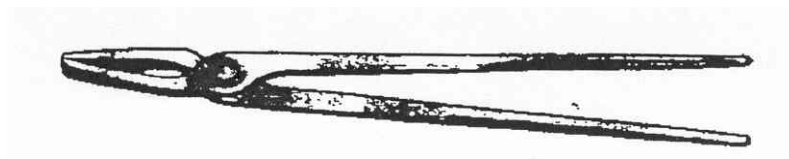

n° 1216, diámetro de los brazos 10 mm.

<u>Código</u>	<u>222075B</u>	<u>222075</u>	<u>222075C</u>	
brazos	180	220	260	mm.
pinza	70	80	90	mm.
peso, kg.	0,2	0,3	0,4	

n° 1217, diámetro de los brazos 16 mm.

<u>Código</u>	<u>222075D</u>	<u>222075A</u>	<u>222075E</u>	
brazos	220	300	380	mm.
pinza	80	100	120	mm.
peso, kg.	1	1,3	1,5	

TENAZA EXTRACTORA, remachada



Esta tenaza es de forma idéntica a la n° 1216 pero con ranuras en el interior de la pinza.


<u>Código</u>	<u>222076</u>	
brazos	320	mm.
pinza	110	mm.
peso, kg.	0,8	

TENAZA DE MORDAZA, remachada




<u>Código</u>	<u>222076A</u>	<u>222076B</u>	<u>222076C</u>	<u>222076D</u>
brazos	300	400	500	600 mm.
pinza	45	50	65	70 mm.
peso, kg.	0,5	0,8	1,2	1,6

TENAZA PARA EXTRACCION DE PIEZAS

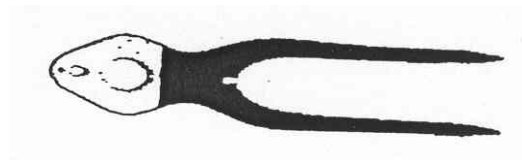

<u>Código</u>	<u>222077A</u>	<u>222077B</u>
brazos	240 mm.	200 mm.
peso	0,4 kg.	0,2 kg.

TENAZA PARA CARGAR, remachada

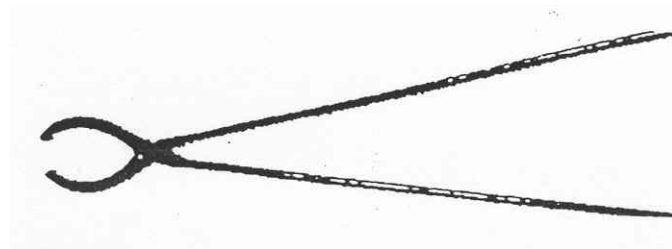

<u>Código</u>	<u>222076Z</u>	<u>222077</u>
longitud brazos	600 mm.	1000 mm.
longitud mordaza	140 mm.	180 mm.
anchura mordaza	80 mm.	150 mm.
peso, kg.	2	5